


Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit S/FTP, LSOH, gris, 5 m

Numéro d'article	21.99.0865
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.0865
EAN (pièce unique)	7611990197996

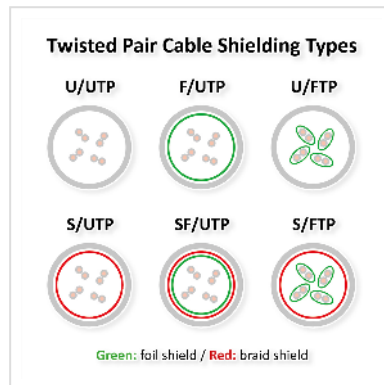

Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

La solution de faible coût pour un câblage Cat. 6A avec des données de jusqu'à 10Gbit/s.

- Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ-45 blindés
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse
- Impédance: 100 Ohm
- Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée

Nous recommandons pour un câblage Cat. 6a blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

25.16.8484 Embase pour Keystones. 25.16.8579 Module pour Keystones, double.

21.99.0881 VALUE câble d'installation solide S/FTP Cat. 6A UTP, 100m.

26.99.0366 VALUE Keystone Cat.6A, RJ-45, STP, 10 pièces.

21.99.0865 VALUE Cordon S/FTP, Cat.6A, gris, 5,0m.

26.11.0359/26.11.0360 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir.

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	gris
Longueur	5 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Power over Ethernet (PoE)	oui
Matériau du conducteur intérieur	Cuivre
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	169.6 g
Hauteur du colis	50 mm

Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.15 kg