


Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit S/FTP, LSOH, bleu, 5 m

Numéro d'article	21.99.1955
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1955
EAN (pièce unique)	7611990123186

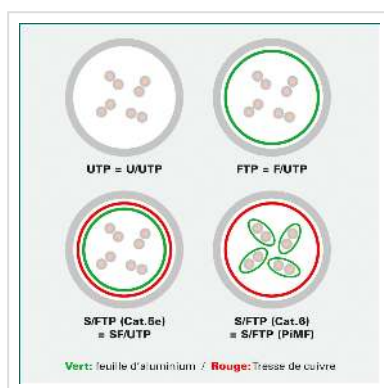

La solution de faible coût pour un câblage Cat. 6A avec des données de jusqu'à 10Gbit/s.

- Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ-45 blindés
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse
- Impédance: 100 Ohm
- Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée

Nous recommandons pour un câblage Cat. 6a blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

25.16.8484 Embase pour Keystones. 25.16.8579 Module pour Keystones, double.

21.99.0881 VALUE câble d'installation solide S/FTP Cat. 6A UTP, 100m.

26.99.0366 VALUE Keystone Cat.6A, RJ-45, STP, 10 pièces.

21.99.0865 VALUE Cordon S/FTP, Cat.6A, gris, 5,0m.

26.11.0359/26.11.0360 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir.

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	bleu
Longueur	5 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	bleu
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	150.2 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	210 mm
Poids du paquet	0.15 kg