Primacy



L'imprimante **Primacy** est ultra rapide, puissante et performante. Associée à des technologies d'encodage de pointe, cette imprimante bureautique est la solution idéale pour l'émission de cartes personnalisées, des plus simples aux plus sécurisées.

Disponible en simple et double face, Primacy répond particulièrement aux besoins d'impression et d'encodage de cartes en moyennes et grandes séries.

L'IMPRIMANTE À CARTES RAPIDE ET POLYVALENTE

Primacy est idéale pour l'émission de :

- Badges d'employé
- Cartes de contrôle d'accès
- Titres de transport
- Cartes de paiement
- Cartes de santé
- Cartes d'étudiant
- Cartes multi-applicatives
- Badges événementiels

ÉCO-CONCEPTION

Dans le cadre de sa démarche d'éco-conception visant à réduire l'empreinte environnementale de ses produits, **Evolis** :

- **privilégie les matériaux recyclés** pour la fabrication de ses imprimantes et consommables,
- conçoit des imprimantes compactes et légères afin de **réduire les émissions de CO_2** liées au transport et aux emballages,
- **réduit la consommation électrique** de ses imprimantes grâce à un mode veille prolongée très économique.

PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE

Primacy est adaptée à des productions en série car elle personnalise des cartes couleur en un **temps record** : jusqu'à **225 cartes par heure** en simple face et 140 cartes par heure en double face. Vous gagnez du temps et **augmentez votre productivité**.

IMPRESSION PROFESSIONNELLE

L'imprimante Primacy génère une qualité d'impression impeccable grâce à sa **résolution photographique** de 300 dpi et à son **impression bord à bord**. Vos cartes véhiculent une image professionnelle de votre organisation et donnent **entière satisfaction** à vos interlocuteurs.

FACILITÉ D'UTILISATION

Le chargeur et le réceptacle des cartes sont directement accessibles sur la face avant, ce qui permet un contrôle visuel de l'impression.

La suite logicielle Evolis Premium Suite® permet, par la réception de notifications, de **piloter facilement l'imprimante** depuis son ordinateur.

Les rubans d'impression Evolis High Trust® sont **simples à installer** et automatiquement reconnus.

ÉVOLUTIVITÉ

Vous pouvez faire évoluer votre imprimante selon vos besoins en **intégrant divers encodeurs** : piste magnétique, puce contact ou sans contact.

L'imprimante peut être configurée en **double face** en usine ou cette fonction peut être activée sur site.

AUTONOMIE

La **grande capacité** du chargeur et du réceptacle - 100 cartes - évite de devoir souvent recharger l'imprimante. Primacy offre donc une **grande autonomie** dans un espace très réduit.

INVESTISSEMENT DURABLE


Primacy bénéficie de l'expérience et du **contrôle qualité éprouvé** d'Evolis. Elle vous garantit un fonctionnement optimal et un résultat parfait. Le fort engagement qualité d'Evolis s'illustre également par la **durée de 3 ans de la garantie standard** de l'imprimante.

evolis
card printers

Primacy

- Reconnaissance et paramétrage automatiques du ruban
- Manipulation facilitée



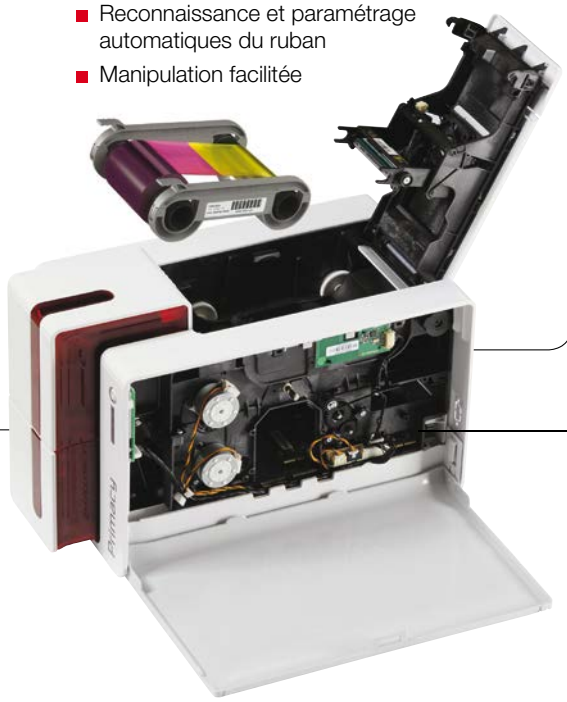



- Chargeur et réceptacle avec capacité de 100 cartes en face avant
- Contrôle visuel du niveau des cartes
- Panneau de contrôle LEDs
- Bouton ON/OFF directement accessible

- Connexion USB
- Connexion Ethernet TCP/IP
- Bac de rejet de 30 cartes

- Configuration sur site ou en usine par ajout de modules spécifiques
- Tous types d'encodeurs combinables

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression simple face ou double-face
- Impression bord à bord
- Sublimation couleur, transfert thermique monochrome
- Tête d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
- 16 millions de couleurs
- 16 Mo de mémoire (RAM)

VITESSE D'IMPRESSION

- Simple face :
  - Couleur (YMCKO) : 190 - 225 cartes/heure[1]
  - Monochrome : 600 - 850 cartes/heure
- Double face :
  - Couleur (YMCKO-K) : 140 cartes/heure

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Couleurs disponibles : rouge flamme et bleu brillant
- Kit d'évolution pour double face
- Encodage USB sur IP via module additionnel USB Net Server sur demande
- Système de verrouillage de l'accès à la machine et aux consommables (cartes et rubans)
- Gamme Wireless : connexion sans fil 802.11b/g

MODULES ADDITIONNELS D'ENCODAGE

- Modules disponibles :
  - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Station de contact puce ISO 7816-2
  - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
  - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
  - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Connexions USB interne ou IP
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site

PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- Connexion sans fil 802.11b/g sur gamme Wireless

SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®
- Cryptage des données pour encodage magnétique

AFFICHAGE

- LEDs
- Notifications graphiques de l'imprimante[2] : chargeur vide, alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/ presque terminé, etc

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet : 30 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 1,25 mm (10 à 50 mil), ajustement à l'aide de la jauge (0,25 mm - 10 mil uniquement pour impression monochrome)
- Types de cartes :
  - Cartes PVC
  - Cartes PVC composite
  - Cartes PET
  - Cartes ABS[1]
  - Vernis spéciaux[1]
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust®.

- Capacités des rubans :
  - YMCKO : 300 impressions/rouleau
  - YMCKO-K : 200 impressions/rouleau
  - ½ YMCKO : 400 impressions/rouleau
  - ½ YMCKO-KO : 250 impressions/rouleau
  - KO : 600 impressions/rouleau
  - Ruban monochrome noir : 2000 impressions/rouleau
  - Autres rubans monochromes : 1000 impressions/rouleau
  - Vernis hologramme : 400 impressions/rouleau
  - SO-KO : 250 impressions/rouleau
- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

LOGICIEL

- Fourni avec Evolis Premium Suite® pour Windows® :
  - Pilote d'impression
  - Evolis Print Center pour l'administration, la gestion et les paramétrages de l'imprimante
  - Evolis Printer Manager pour la notification graphique[3]
  - Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7
  - Compatible avec Windows® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Fourni avec cardPresso XXS pour la conception et l'impression des badges :
  - Base de données interne (enregistrements illimités)
  - Acquisition de signatures (compatible avec les tablettes Evolis Sig100 et Sig200)
  - Systèmes d'exploitation :
    - Windows® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
    - Mac OS X (processeur Intel®)
- Fourni avec le pilote d'impression Mac OS X (à partir de 10.5)
- Plateforme Linux disponible sur demande

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- RoHS

ALIMENTATION

- Module d'alimentation : 100-240 Volts AC, 50-60 Hz, 1,8 A
- Imprimante : 24 Volts DC, 3 A

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Humidité : 20% à 65% sans condensation
- Température min/max de stockage : -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

ACOUSTIQUE (TESTÉE CONFORMEMENT À LA NORME ISO 7779)

Pression acoustique aux postes d'assistant LpAm (mode couleur YMCKO)

- En fonctionnement : 48 dB (A)
- En mode veille : niveau de bruit de fond

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Imprimante
- CD-ROM avec pilote d'impression, manuels utilisateur
- Kit d'entretien
- Câble USB
- Bac de rejet
- Bloc et cordon d'alimentation électrique

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x l x P) : 247 x 205 x 381 mm 247 x 205 x 481 mm (avec bac de rejet)
- Poids : 4,02 kg

CONDITIONS DE GARANTIE

- 3 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)[4]
- Extension de garantie disponible en option

1 Sous conditions particulières
2 Dépend de votre version de Windows®
3 Requiert le profil client .net 4.0
4 Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com
INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com
CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com

KYOCERA Printhead

evolis card printers

©2014 Evolis Card Printer. Tous droits réservés. Les informations, spécifications et photos produits sont sujettes à modifications sans préavis. Tous les noms et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Photos : Pascal Guiraud. 07/2014. KB-PRM1-074-FRE-A4 Rev C2