


LG 50UL3G UL3G Series - 50"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique

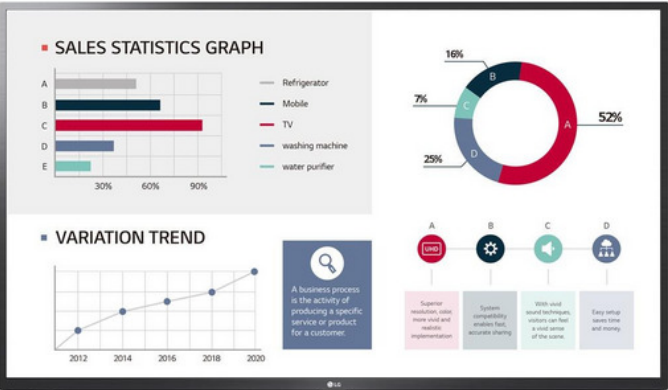

LG 50UL3G - Classe de diagonale 50" UL3G Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - céramique noire

Référence : 50UL3G
Marque : LG
Référence fabricant : 50UL3G
Code EAN : 50UL3G
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

ECRAN LG 50"

Description du produit

Un grand écran Ultra HD, le 50UL3G permettra d'améliorer la productivité de votre entreprise, quel que soit la situation. Tous les contenus s'affichent avec des couleurs éclatantes et des détails d'une grande finesse, offrant ainsi aux spectateurs une expérience visuelle plus nette.

Résolution ULTRA HD Avec une résolution 4 fois plus élevée que FHD, les couleurs et les détails affichés sont plus saisissants et plus réalistes. De plus, le grand angle de vision rendu possible par la dalle IPS de LG fournit des contenus nets sans aucune distorsion.

Codage vidéo haute efficacité La série UL3G prend en charge la technologie HEVC qui compresse/décompresse de manière efficace des contenus UHD de haute capacité et lit des vidéos de haute qualité avec moitié moins de trafic réseau.

SoC haute performance avec webOS Le Quad Core SoC intégré est en mesure d'exécuter plusieurs tâches à la fois, tout en offrant une lecture fluide du contenu, sans nécessiter de lecteur multimédia. En outre, la plateforme webOS de LG renforce le confort d'utilisation grâce à une interface utilisateur intuitive et à des outils de développement d'applications simples.

Diverses applications de capteur La plate-forme webOS Smart Signage de LG prend facilement en charge les connexions à des capteurs externes, tels que des capteurs GPIO, NFC/RFID, de température et autres, via un port USB. Le coût total de la maintenance est ainsi réduit, car il n'est plus nécessaire d'acheter des logiciels ou des lecteurs multimédia supplémentaires.

Partage de contenu La mise en miroir de contenu sur des appareils est plus pratique sur un réseau Wi-Fi.

Promotion en temps réel Grâce aux technologies Beacon et BLE (Bluetooth Low Energy), les responsables de magasin peuvent diffuser et communiquer des informations en temps réel.

Solution sans-fil La série UL3G sert de routeur virtuel et peut être utilisée comme point d'accès sans fil pour les périphériques portables.

Compatibilité avec le système de contrôle AV La série UL3G est certifiée Crestron Connected et offre ainsi un niveau de compatibilité plus élevé avec les commandes AV professionnelles, ce qui permet de parvenir à une intégration harmonieuse et à un contrôle automatisé, qui vont donner un coup de boost à la gestion de votre entreprise.

Compatibilité avec le système de téléconférence La certification de la compatibilité entre la série UL3G et le système Cisco permettant d'offrir un contrôle puissant et intégré lors d'une vidéoconférence est en cours. Elle encouragera la tenue des réunions visuelles optimales grâce à l'élimination des pertes de temps dues au réglage de la qualité de l'image ou à la modification de l'entrée des appels entrants.

Surveillance et contrôle à distance Grâce au Gestionnaire de contrôle, une solution de surveillance web intégrée, vous pouvez contrôler et surveiller en temps réel le statut de plusieurs écrans de la série UL3G, situés dans des lieux différents. Il est disponible sur les appareils connectés à Internet, vous permettant de réagir de manière flexible et rapide aux situations d'urgence, où que vous soyez.

Points forts du produit

- Résolution ULTRA HD
- Codage vidéo haute efficacité
- SoC haute performance avec webOS
- Diverses applications de capteur
- Partage de contenu
- Promotion en temps réel
- Solution sans-fil
- Compatibilité avec le système de contrôle AV
- Compatibilité avec le système de téléconférence
- Surveillance et contrôle à distance

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	150 Watt
Consommation électrique en mode marche	92 Watt

Consommation d'énergie SDR (mode On)	92 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie annuelle	134 kWh
Classe de diagonale	126 cm (50")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	UL3G Series
Système d'exploitation	webOS
Processeur vidéo	Quad-Core
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Modes	Mode portrait, mode paysage
Dimensions	Sans support
Largeur	113 cm
Profondeur	8.63 cm
Hauteur	66.3 cm
Poids	11.3 kg
Couleur du boîtier	Céramique noire
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	1 % de brume
Rapport de contraste d'image	5000:1
Taux de contraste dynamique	1000000:1
Luminosité	350 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	9.5 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform, Crestron Connected Certified, LG SuperSign Media Editor, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, compatible Signage 365 Care, compatible SuperSign WB
Heures de fonctionnement/Jours	16 /7
Fonctions supplémentaires	BEACON technology, point d'accès sans fil
Supports et systèmes de montage	
Pied	Inclus
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Formats vidéo pris en charge	HEVC
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Télécommande	
Type	Télécommande
Système audio	
Fonctions supplémentaires	Haut-parleur intégré
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Connecter & partager	Partage de contenu
Connexions	
Type de connecteur	3 x entrée HDMI 2 x USB 2.0 Sortie de ligne audio Entrée RS-232C Sortie RS-232C Télécommande
Divers	
Accessoires inclus	Serre-câble
Câbles inclus	Adaptateur série
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, CB, EMC, ERP, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.5 Watt
Dimensions & Poids - Détails	
Dimensions & Poids - Détails	Panneau sans support au sol - 113 cm x 8.63 cm x 66.3 cm x 11.3 kg Panneau avec support au sol - 113 cm x 23.1 cm x 72.2 cm

Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress